


Dotata di un regolatore di temperatura elettronico con display digitale e regolazione temperatura al decimo di grado. Grande dotazione di allarmi: ottico e acustico per deviazione temperatura, guasto sensore, porta aperta. Dopo una mancanza di alimentazione superiore a 60 sec. viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Memorizzazione delle temperature min. e massime raggiunte all'interno del frigo. Gli ultimi tre allarmi vengono memorizzati dal sistema e richiamati a richiesta. Contatto a potenziale libero per allarmi esterni. Uscita dati RS 485 per l'eventuale collegamento ad un PC. L'omogeneità di temperatura ed il raffreddamento sono ottimali, grazie al sistema di ricircolo d'aria assicurato da una ventola interna. Sbrinamento automatico con evaporazione nel cestello di raccolta, porta munita di serratura, piedini regolabili, cerniere reversibili completano la dotazione di serie. La struttura esterna è costruita in lamiera trattata con resine epossidiche anti-graffio, che ne conferisce la linea estremamente professionale, mentre la camera interna è in materiale plastico monoblocco senza spigoli facile da pulire. La porta può essere piena oppure isolante in vetro con illuminazione interna.



**CARATTERISTICHE:** Raffreddamento a ricircolo d'aria; Sbrinamento automatico; serratura; porta con cerniera a destra reversibile; controllore elettronico e display digitale precisione 0,1°C; allarmi: sotto e sopra temperatura regolabili; porta aperta; spia avviso alimentazione mancata; interfaccia RS 485; memorizzazione max e min temperatura e allarmi; contatti a potenziale libero per allarmi esterni; Termostato di sicurezza; foro inserimento sonde; adatto per temperature ambiente da 10°C a 38°C; rumore 42dB; vano interno in PS.

## Display confort

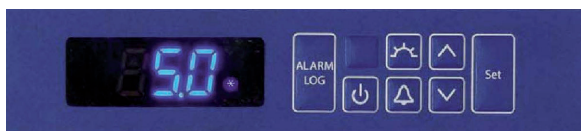

Temperatura d'esercizio regolabile da +3°C. a +8°C  
Adatti per ambienti con temperatura da +18°C. a +43°C. (38°C porta vetro)  
Refrigerante ecologico: R600A  
Alimentazione 220 – 240 V.

## ACCESSORI

- JL 416231** - Cassetto in alluminio base perforata con tre linee e dodici divisori per VJT 2721C/4021C/2723C/4023C
- JL 416235** -Cassetto in alluminio con serratura base perforata con tre linee e dodici divisori per VJT 2721C/4021C/2723C/4023C
- JL 416600** -Cassetto in plastica con tre linee e dodici divisori per VJT 2721C/4021C/2723C/4023C
- JL 416763** -Cassetto in plastica con trattamento antibatterico con tre linee e dodici divisori per VJT 2721C/4021C/2723C/4023C
- TX-KLI 5P.37** -Registratore di temperatura grafico a disco settimanale
- TX-Log32** - Pacchetto composto da 2 trasmettitori/registratori di temperatura wireless (senza fili), con ricevitore USB e software per la gestione dei dati -40°C...60°C con capacità di monitorare fino a 500 registratori; precisione +/-0,3°C. Memoria per 32.768 misure con data e ora; IP 67; Range 200 mt in spazio aperto.
- Log 32** - Pacchetto di 5 trasmettitori/registratore wireless aggiuntivi. Per TXLog32.
- Datapoint 16** - Set mini data logger (registratore di temperatura), 1 canale con interfaccia USB per la gestione dei dati a PC, batteria, 8.000 dati di memoria e software di gestione per Windows
- TX-PI3A** -Presina interna per frigorifero (Max 3 A)
- 0601498** -Convertitore RS 485/RS 232 seriale pc con software di gestione per le temperature
- TX-aainsof** -Installazione e collaudo software a richiesta (esclusa trasferta)
- 002.2971.91** - Sirena d'allarme da 100 db (!) per collegare fino a 4 frigoriferi o congelatori al loro allarme remoto. 110-240V 50/60 Hz



## MODELLI PORTA PIENA



Mod. 2721c

**Mod. VJT 2721C** Frigorifero da laboratorio e farmaceutico da sottobanco lt 141; esterno acciaio verniciato bianco; temperatura regolabile da 3°C a 8°C; 3 ripiani; dimensioni: est. l/p/a cm 60x62x82, Int. cm 44x44x67; adatto per temperature ambiente da 10°C a 43°C; rumore 42dB; vano interno in PS.

**Mod. VJT 4021C** Frigorifero da laboratorio e farmaceutico da lt 360; esterno bianco; temperatura regolabile da 3°C a 8°C; 5 ripiani; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x62x184; Interne cm 44x44x164; adatto per temperature ambiente da 10°C a 38°C; rumore 43dB; vano interno in PS.

### DOTAZIONE per entrambi i modelli

- Controllore elettronico e display digitale precisione 0,1°C;
- **allarmi:** sotto e sopra temperatura regolabili; allarme porta aperta; allarme mancanza corrente elettrica;
- memorizzazione max e min temperatura e allarmi;
- contatti a potenziale libero per allarmi esterni;
- spia avviso alimentazione mancata;
- interfaccia RS 485;
- termostato di sicurezza;
- serratura;
- foro inserimento sonde 10mm;
- ventilato;
- sbrinamento automatico;
- porta con cerniera a destra reversibile.



Mod. 4021c

## MODELLI ALTERNATIVI

**Mod. JL VJT 2721C/2d** Come 2721C ma 2 cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato

**Mod. JL VJT 2721C/3d** Come 2721C ma 3 cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato

**Mod. VJT 4021C/6d** Come 4021C ma 6 cassette in plastica con trattamento antibatterico con tre linee e 12 divisori cad. + 5 griglie in acciaio plastificato



Mod. 2721C/3d



Mod. 4021C/6d

## MODELLI PORTA VETRO



Mod. 2723C

**Mod. VJT 2723C** Frigorifero da laboratorio e farmaceutico da sottobanco lt 141 esterno bianco; temperatura regolabile da 3°C a 8°C; 3 ripiani; Dimensioni: esterne l/p/a cm 60x62x82; Interne cm 44x44x67; adatto per temperature ambiente da 10°C a 38°C; rumore 42dB; vano interno in PS.

**Mod. VJT 4023C** Frigorifero da laboratorio e farmaceutico da lt 360 esterno bianco; temperatura regolabile da 3°C a 8°C; 5 ripiani; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x62x184; Interne cm 44x44x163, emp. ambiente da 10°C a 43°C; esterno acciaio verniciato bianco; interno in PS.

### DOTAZIONE per entrambi i modelli

- Porta vetro;
- controllore elettronico e display digitale precisione 0,1°C;
- **allarmi:** sotto e sopra temperatura regolabili; allarme porta aperta; allarme mancanza corrente elettrica;
- memorizzazione max e min temperatura e allarmi;
- contatti a potenziale libero per allarmi esterni;
- spia avviso alimentazione mancata;
- interfaccia RS 485;
- termostato di sicurezza;
- serratura;
- foro inserimento sonde 10mm;
- ventilato;
- Sbrinamento automatico;
- porta con cerniera a destra reversibile.



Mod. 4023C

## MODELLI ALTERNATIVI

**Mod. JL VJT 2723C/2d** Come 2723C ma 2 cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato

**Mod. JL VJT 2723C/3d** Come 2723C ma 3 cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato

**Mod. VJT 4023C/6d** Come 4023C ma 6 cassette in plastica con trattamento antibatterico con tre linee e 12 divisori cad. + 5 griglie in acciaio plastificato



Mod. 2723C/3d

Mod. 4023C/6d

