

## Frigoriferi da laboratorio e farmaceutico 5°C 28 / 53 / 141 / 360 lt.

Il modello ET Jointlab è la soluzione ideale per i prodotti sensibili al calore come vaccini, insulina e medicinali che necessitano di una temperatura costante, compresa fra +2 °C e +8 °C. Oltre ai modelli di serie con display, cassetti e termometro, sono disponibili frigoriferi accessoriati con registratore di temperatura elettronici, registratore grafico o con speciali cassetti e griglie. Inoltre, grazie al design semplice e alla disponibilità di modelli con la porta in vetro, tutti i prodotti sono esposti ordinatamente e a portata di mano.



ET 28

**I MODELLI ET 28, ET 53** di rispettivamente 28 e 53 lt sono disponibili nella versione **DL** con registratore di temperatura elettronici premontato e software per lo scaricamento dei dati. Nella versione **GR** con registratore di temperatura grafico.



DL



GR



ET 2721

**I MODELLI ET 2721, ET 4021, conformi alla DIN 58345** di rispettivamente 141 e 360 lt sono disponibili anche con cassetti e griglie in acciaio plastificato.

**I MODELLI ET 2723 ed ET 4023** hanno in più la porta vetro.



**Cassetto:**

Cassetti in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad.



ET 2723



**Pannello di controllo dei modelli  
ET 2721 / 2723 / 4021 / 4023**



ET 2723/3d



Frigorifero da laboratorio e farmaceutico per molteplici applicazioni anche sottobanco; lt 28 netti esterno bianco; temperatura 5°C controllata elettronicamente con display; cassette trasparenti 3; dimensioni esterne l/p/a cm 42x39x58.

**ET  
28**



**ET  
53**

Frigorifero da laboratorio e farmaceutico per molteplici applicazioni anche sottobanco; lt 53 netti esterno bianco; temperatura 5°C controllata elettronicamente con display; cassette trasparenti 3; dimensioni esterne l/p/a cm 48,6x49x59.

Frigorifero da laboratorio e farmaceutico con registratore di temperatura elettronico e doppio display esterno; software per lo scaricamento dei dati; allarmi acustici di sopra e sotto temperatura; lt 28 netti esterno bianco; cassette trasparenti 3; dimensioni esterne l/p/a cm 44+2x39x58.

**ET  
28  
DL**





**ET  
53  
DL**

Frigorifero da laboratorio e farmaceutico con registratore di temperatura elettronico e doppio display esterno; software per lo scaricamento dei dati; allarmi acustici di sopra e sotto temperatura; lt 53 netti esterno bianco; cassette trasparenti 3; dimensioni esterne l/p/a cm 50,6+2x49x59.

Frigorifero da laboratorio e farmaceutico con registratore grafico per molteplici applicazioni anche sottobanco; lt 28 netti esterno bianco; temperatura 5°C controllata elettronicamente con display; cassette trasparenti 3; dimensioni esterne l/p/a cm 42x39x75.

**ET  
28  
RG**

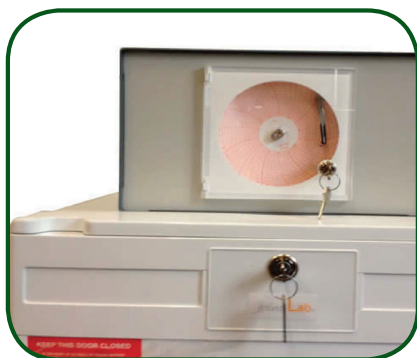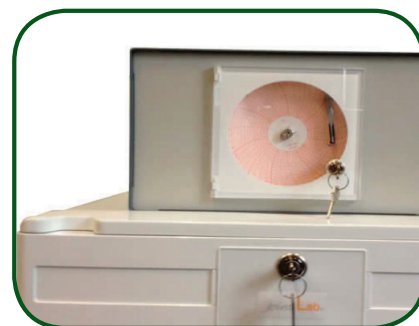

**ET  
53  
RG**

Frigorifero da laboratorio e farmaceutico con registratore grafico per molteplici applicazioni anche sottobanco; lt 53 netti esterno bianco; temperatura 5°C controllata elettronicamente con display; cassette trasparenti 3; dimensioni esterne l/p/a cm 48,6x49x76 cm





**ET 2721** Frigorifero per farmaci lt 141 lt; esterno acciaio verniciato bianco; temperatura 5°C; porta piena con cerniera a destra reversibile; griglie in acciaio plastificato 3; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x62x82; Interne cm 44x44x67; rumore 42dB; vano interno in PS, conformi alla DIN 58345.

**ET 2721/2d** Come ET 2721 con 2 cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato

**ET 2721/3d** Come ET 2721 con 3 cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato



**ET 2723** Come ET 2721 ma con porta in vetro.

**ET 2723/2d** Come ET 2723 con 2 cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato

**ET 2723/3d** Come ET 2723 con 3 cassette in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato



**ET 4021** Frigorifero per farmaci da lt 360; esterno bianco; temperatura 5°C; porta piena con cerniera a destra reversibile; griglie in acciaio plastificato 5; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x62x184; Interne cm 44x44x164, conformi alla DIN 58345.

**ET 4021/6d** Come ET 4021 ma 6 cassette in plastica con trattamento antibatterico con tre linee e 12 divisori cad. + 5 griglie in acciaio plastificato

**ET 4023** Come ET 2721 ma con porta in vetro.

**ET 4023/6d** Come ET 4023 ma 6 cassette in plastica con trattamento antibatterico con tre linee e 12 divisori cad. + 5 griglie in acciaio plastificato



ET	28 (ET 28 DL; ET 28 RG)	53 (ET 53 DL; ET 53 RG)	2721 (ET 2723)	4021 (ET 4023)
Litri	28	53	141	360
Temperatura	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Cassetti	3 trasparenti	3 trasparenti	in opzione	in opzione
Griglie	-	-	3 griglie in acciaio plast.	3 griglie in acciaio plast.
Display	LCD	LCD	Digitale	Digitale
Allarmi	Porta aperta, sovra e sotto temperatura (DL); mancanza corrente in opzione	Porta aperta, sovra e sotto temperatura (DL); mancanza corrente in opzione	Temperatura, porta aperta, sonda guasta, mancanza corrente	Temperatura, porta aperta, sonda guasta, mancanza corrente
Rumore dB	20	20	42	42
Registrazione temperatura	NO (SI DL - SI RG)	NO (SI DL - SI RG)	In opzione	In opzione
Termometro di min e max	SI	SI	SI	SI
Gas refrigerante	151g H2O + 101g NH3	157g H2O + 105g NH3	R 600a	R 600a
Consumo energetico (KWh/24h)	0.86	1.05	0,747 (1,010)	0.846 (1,315)
Porta	Piena	Piena	Piena (vetro)	Piena (vetro)
Luce interna	SI	SI	NO (SI)	NO (SI)
Peso kg	15	20	37	72



## Accessori

**TX-KLI 5P.37**

Registratore di temperatura grafico a disco settimanale

**TX-Log32**

Registratore di temperatura wireless (senza fili), ricevitore USB e software per la gestione dei dati -40°C... 60°C con capacità di monitorare fino a 500 registratori; precisione +/-0,3°C. Memoria per 32 giorni (1 x 15min); IP 67; Range 200 mt in spazio aperto.

**Log 32**

Registratore wireless aggiuntivo. Montato sul/i frigoriferi

**Datapoint16**

Set mini data logger (registratore di temperatura), 1 canale con interfaccia USB per la gestione dei dati a PC, batteria, 8.000 dati di memoria e software di gestione per Windows (in inglese con manuale in italiano)

**TX-PI3A**

Presina interna per frigorifero

**0601498**

Convertitore RS 485/RS 232 seriale pc con software di gestione per le temperature

**TX-aainsof**

Installazione e collaudo software a richiesta (esclusa trasferta)

**AL 2111**

Allarme acustico mancanza corrente elettrica (max 12 ore) solo per ET 28 - 53

**002.2971.91**

Sirena d'allarme da 100 db (!) per collegare fino a 4 frigoriferi o congelatori al loro allarme remoto. 110-240V 50/60 Hz