

1 Pinza per capsule in acciaio 18/10

Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
300	1	4.008 440



2 Sostegno a treppiede

In acciaio zincato. Con parte superiore circolare e gambe di supporto svasate.

Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
100	180	1	9.034 110
120	210	1	9.034 112
120	250	1	6.200 910
140	220	1	9.034 114
160	230	1	6.059 957



3 Sostegno a treppiede

Prodotto in acciaio cromato. I treppiedi sono destinati ad essere utilizzati insieme a retine spargifiamma, triangoli o bagni a sabbia.

Isolab

Ø mm	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
125	altezza totale 200mm	1	6.242 704
125	altezza regolabile min. 200mm / max. 250mm	1	4.008 512




Supporto quadrato Quadrupod

Acciaio nichel cromo. Per piastre da laboratorio in vetroceramica. Dimensioni come elencato sotto.

DURAN Group

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
135	135	220	1	9.034 553
155	155	220	1	9.034 557
175	175	220	1	9.034 558

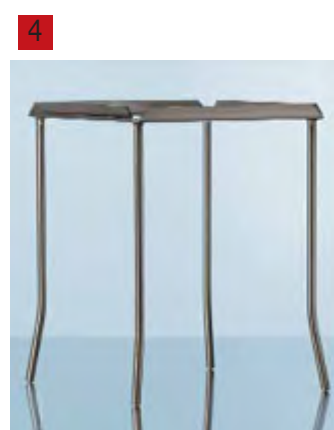


9.034 557


5 Retine spargifiamma

Rete in filo di acciaio inox, piana, con bordi ripiegati. Maglia 0,6 x 2,0 mm. Dimensioni come indicato sotto.

RSG

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
115	115	1	9.150 717
135	135	1	9.150 718
155	155	1	9.150 719
175	175	1	9.150 720
195	195	1	9.150 721

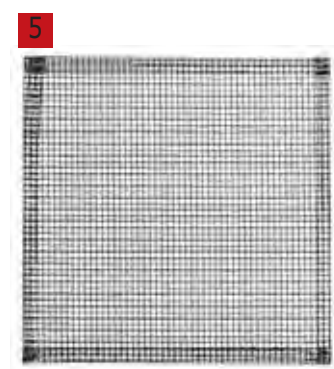

1



1 Retine spargifiamma

NEW!

Piana, in acciaio inossidabile, con parte centrale resistente al calore. Maglia 0,6 x 2,0 mm.

RSG


Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
135	135	1	9.033 653
155	155	1	9.033 655
175	175	1	9.033 657
195	195	1	9.033 659

2


2 Retine spargifiamma

Rete in filo di acciaio con disco centrale in materiale ceramico. Dimensioni come indicato sotto.

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
120	120	1	9.033 632
160	160	1	9.033 636
200	200	1	9.033 640

3


3 PIASTRA

Supporto ideale per trattamenti termici con lampade Bunsen, ottima resistenza a shock termici e buona conducibilità. Ottima resistenza chimica. Superficie piana, liscia, non porosa. Di facile pulizia.

DURAN Group

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
135	135	1	9.034 253
155	155	1	9.034 257
175	175	1	9.034 258

4


4 Supporto a triangolo per crogiolo

In filo di acciaio zincato e cilindretti in refrattario ad elevata inerzia termica.

Juchheim Laborgeräte

Lungh. lati mm	Peso g	Pz./Cf.	Codice
40	16	1	9.033 740
50	33	1	9.033 741
60	38	1	6.250 142
100	58	1	6.085 914

5


5 Accendigas

Per tutti i tipi di gas. Con pietra focaia.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Accendigas	1	9.018 801
Pietra focaia di ricambio	1	9.018 805

6


6 Accendigas Clipper

Piezoelettrico.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Accendigas Clipper	1	9.018 820